

# BATTERYcharge 904



### Start/Stop compatible

Suitable for vehicles with Start/Stop system



### Winter mode

Protects batteries in cold temperatures



### 9-stage charging cycle

For easy charging of Lead Acid/AGM batteries



### Smart battery charger and maintainer with multi-stage charging cycle

The OSRAM BATTERYcharger 904 is a 4A smart charger and battery maintainer for 6V and 12V vehicles including motorbikes and most smaller vehicles. 7 stage charging cycle at the touch of a button for Lithium batteries with only a 9-stage cycle of Lead Acid/AGM batteries. Connect and be sure that the car battery charger is maintaining your car battery as it automatically adjusts to long-term maintenance mode when battery is full. Includes a digital display to make the charging process easier and a host of safety features including reverse polarity and short-circuit protection.

## Dane techniczne


### Informacje o produkcie

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Stop/Start Compatible | Tak |
|-----------------------|-----|

### Dane elektryczne

|                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| Charge Rate (Up to)               | 4.0 A |
| Maintainance Charge (up to)       | 2.0 A |
| Max battery size for charging 12V | 90 Ah |
| Max battery size for charging 24V | n/a   |

### Wymiary i waga

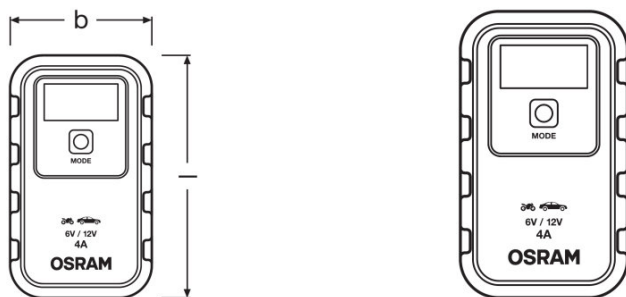

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Power Cable Length  | 1.5 m |
| Clamps Cable Length | 1.5 m |

### Dodatkowe dane produktu

|                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| Recommended to Use With | Motorcycle, Car           |
| Stages: Lead, AGM, EFB  | 9                         |
| Stages: Lithium         | 7                         |
| Battery Connection      | O-rings, Crocodile Clamps |
| Winter Mode             | Tak                       |

## Karta katalogowa produktu



Detail

### Dane logistyczne

| Kod produktu  | Opis produktu      | Opakowanie (liczba produktów / opakowanie) | Wymiary (długość x szerokość x wysokość) | Objętość              | Waga brutto |
|---------------|--------------------|--|--|-----------------------|-------------|
| 4052899620520 | BATTERY charge 904 | Składane pudełko<br>1                      | 118 mm x 116 mm x<br>228 mm              | 3.12 dm <sup>3</sup>  | 677.00 g    |
| 4052899620605 | BATTERY charge 904 | Karton wysylkowy<br>4                      | 258 mm x 254 mm x<br>290 mm              | 19.00 dm <sup>3</sup> | 3149.00 g   |

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

### Pobierz dane

#### Plik



Film przedstawiający zastosowanie  
BatteryCharge How to Video (EN)

#### Informacje prawne

\*szczegółowe informacje na temat gwarancji:

[www.osram.pl/am-gwarancje](http://www.osram.pl/am-gwarancje)

Application advice:

For more detailed application information and graphics please see product datasheet.

#### Wskazówki dotyczące zastosowania

Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

### Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

The OSRAM logo is displayed in a bold, orange, sans-serif font.