

GB20 12V **500A** | **4,0L** Benzyna
Litowe | 4000cc



Motoryzacja | Łodzie motorowe | Przyczepy kempingowe
Sporty motorowe | Trawniki i ogród

NOCO BOOST[®] SPORT[™] URZĄDZENIE ROZRUCHOWE



URUCHOM ROZŁADOWANE AKUMULATORY[™]

Samochody osobowe, motocykle, pojazdy terenowe, pojazdy śniegowe, jednostki pływające, urządzenia do trawników i ogrodu. Niezwykle kompaktowe, wytrzymałe, przenośne urządzenie rozruchowe litowo-jonowe. Wykorzystuje technologię chroniącą przed iskrzeniem oraz odwrotną polaryzacją. Bezwłocznie dokonuje rozruchu większości pojedynczych akumulatorów. Może zapewnić nawet do 20 rozruchów na jednym naładowaniu. Idealne do silników spalinowych o pojemności do 4,0 l benzynowych.



OCHRONA PRZED ISKRZENIEM.

Możliwość bezpiecznego podłączenia do dowolnego akumulatora samochodowego 12 V. Produkt korzysta z technologii ochrony przed iskrzeniem oraz odwrotną polaryzacją.

ROZRUCH.

20X

Pełna moc do rozruchu pojazdu do 20 razy na jednym naładowaniu urządzenia. Kompatybilny z silnikami do 4,0 l benzyna

USB

ŁADOWANIE I DOŁADOWANIE.

Jego wewnętrzna bateria umożliwia ładowanie dowolnych, osobistych urządzeń mobilnych, takich jak smartfony, tablety oraz inne urządzenia z wejściem USB. Urządzenie rozruchowe można naładować za pomocą dowolnego portu USB.

100 LUMENÓW.

2XLED

Przenośne urządzenie rozruchowe GB20 jest wyposażone w latarkę LED o strumieniu światła 100 lumenów działającą w 7 trybach oświetlenia: niskie, średnie, duże natężenie, tryb błyskowy, stroboskopowy oraz awaryjny SOS.

Więcej mocy.

Niewielki rozmiar.

8X lżejszy i
mniejszy

Kompaktowe, przenośne urządzenie rozruchowe o niewielkich rozmiarach zmieści się w Twoim schowku samochodowym.

4X Utrzymuje naładowanie
baterii 4 razy dłużej

GB20 utrzymuje naładowanie cztery razy dłużej, by wydłużyć żywotność swojej baterii i ograniczyć czas ładowania.

W porównaniu do najlepszych, tradycyjnych rozruszników kwasowo-ołowiowych.

Precyzyjne klemy do akumulatorów powersport ze zintegrowanymi złączami oczkowymi.

Wąskie klemy można z łatwością poprowadzić do terminali akumulatorów powersport i są wyposażone w zdejmowane złącza oczkowe, co jest dodatkową opcją w przypadku podłączania urządzenia do akumulatora.



Wskaźnik LED błędu. Świeci się na czerwono, jeśli wykryto odwrócenie biegunowości.

Sterowanie ręczne. To specjalna funkcja przeznaczona na rzadkie sytuacje, kiedy akumulator pojazdu ma napięcie poniżej 2 V. Aby przejść w tryb wystarczy nacisnąć i przytrzymać przycisk ręcznej zmiany ustawień przez 3 sekundy, aż zacznie migać wskaźnik LED rozruchu. Ponownie nacisnąć przycisk, (lub przycisk zasilania) aby wyjść z trybu ręcznej zmiany ustawień. Z niniejszego trybu należy korzystać ostrożnie, ponieważ włączona ręczna zmiana ustawień wyłącza ochronę bezpieczeństwa.

NOCO

Opatentowana technologia

Informacja o patencie: visit no.co/patents

Ładowanie urządzenia za pomocą każdego portu USB lub o napięciu 12 V.



USB 2,1A

Ładuje dosłownie każde urządzenie USB, w tym smartfony i tablety.

Specyfikacje techniczne


Akumulator wewnętrzny:	24 watogodzin pracy akumulatora litowo-jonowego	Ochrona obudowy:	IP65 (z zamkniętymi portami)
Wartość szczytowa prądu:	500A	Chłodzenie:	konwekcja naturalna
Temperatura robocza:	od -4°F do +122°F (od -20°C do +50°C)	Wymiary (dł. x szer. x wys.):	170,2x 80,3x 43,4mm
Temperatura ładowania:	od 32°F do +104°F (od 0°C do +40°C)	Waga jednostkowa:	0,75kg
Temperatura przechowywania:	od -4°F do +122°F (od -20°C do +50°C)	Ciężar urządzenia z zaciskami oraz akcesoriami:	0,95 kg
Micro USB (wejście):	5V, 2,1A	Jasność latarki LED:	100 lumenów
USB (wyjście):	5V, 2,1A		

Ponowne ładowania GB20 (dla celów odniesienia, wyniki mogą się różnić)

Ocena ładowarki USB	Czas ładowania
0,5A	12 godz.
1A	6 godz.
2A	3 godz.

Zawartość opakowania

- Litowe urządzenie rozruchowe GB20
- Precyzyjne klemy do akumulatora
- Kabel micro USB
- Torba do przechowywania z mikrofibry
- Instrukcja użytkownika oraz informacje dotyczące gwarancji

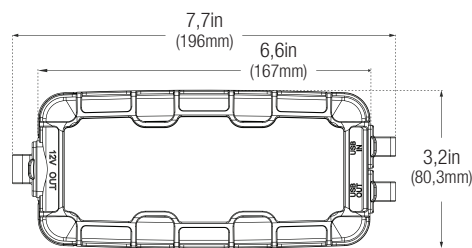

Opakowanie detaliczne:

Wymiary: 91,95 x 116,08 x 210,06 mm
Ciężar: 1,22 kg
UPC: 0-46221-15001-8

Karton zbiorczy:


Wymiary: 234,95 x 320,04 x 284,99 mm
Ciężar: 8,2 kg
Ilość: 6
UCC: 10046221150015

Karton z opakowaniem detalicznym:

Wymiary: 101,85 x 233,01 x 130,05 mm
Ciężar: 1,3 kg

Jednostki na paletę:

NA - 360 jednostek
EU - 270 jednostek



NOCO
30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626

no.co

NOCO