Anziehvorschrift Zylinderkopf
Tightening Instructions for Cylinder Head
Instructions de serrage pour culasse
Prescripciones de apriete para culatas

362.420

passend für / suitable for
adaptable à / adaptable a

Hyundai / Kia

Das Original

Schraubenkopf / Head shape
Tête de vis / Cabeza de tornillo



B29.480
M 12x1,5x135

Anziehreihenfolge/Tightening sequence/Ordre de serrage/Orden de apriete

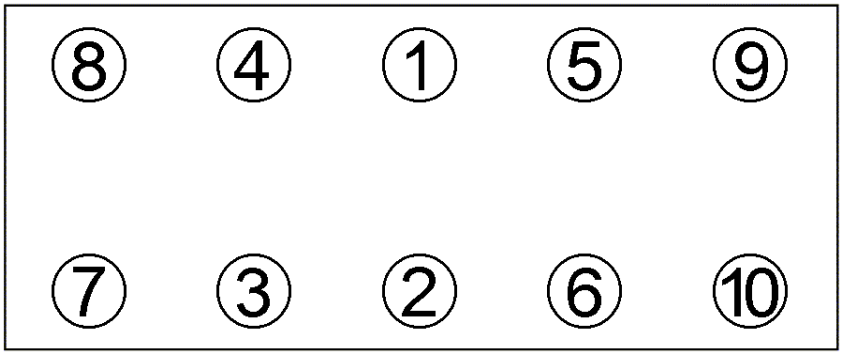

Anziehen/
Tightening/
Serrage/
Apriete

- 20 Nm
- 49 Nm
- ➢ 90°
- ➢ 120°

Zeichenerklärung / Explanations / Explication / Explicacion

	neue Zylinderkopf-schrauben verwenden	use new cylinder head bolts	utiliser des vis neuves	emplar tornillos nuevos
✳	Warmlauf (80°C)	warm up time (80°C)	chauffage (80°C)	calentamiento (80°C)
	Schrauben einzeln lösen und wieder anziehen	loosen and tighten each bolt	deserrer et serrer vis par vis	aflojar y apretar tornillo a tornillo
●	Setzzeit	relaxation time	durée de tassement	tiempo de espera
➢	Drehwinkel	torque angle	angle de serrage	ángulo de giro

Motortyp / Engine type / Type de moteur / Tipo de motor

Ø: 78,2 mm; ÷: 1,05 mm
MC: D4FB
1,6 ltr.
85 kW (115 PS)

Cerato, Cee´d, Prio Cee´d, Soul
Elantra, i30, i20

Elring-Serviceteam
Fon +49 7123 724 799
Fax +49 7123 724 798
service@elring.de

24/10/10

362.420