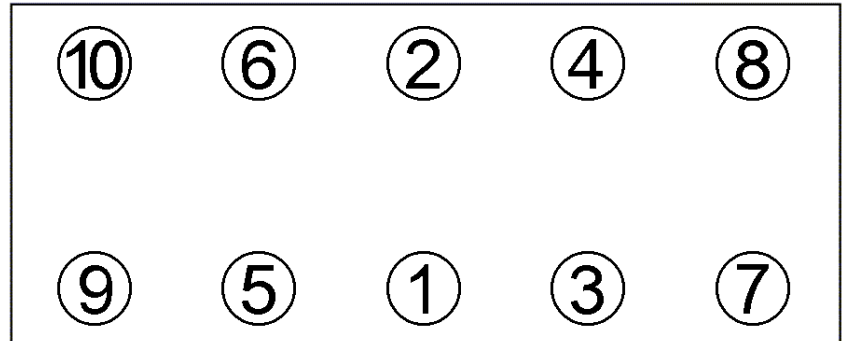


Anziehvorschrift Zylinderkopf**Tightening Instructions for Cylinder Head****Instructions de serrage pour culasse****Prescripciones de apriete para culatas****550.570**passend für / suitable for
adaptable à / adaptable a**Daewoo / Chevrolet****Das Original**Schraubenkopf / Head shape Anziehreihenfolge/Tightening sequence/Ordre de serrage/Orden de apriete
Tête de vis / Cabeza de tornillo

Anziehen/	⊙ 25 Nm
Tightening/	➤ 70°
Serrage/	➤ 70°
Apriete	➤ 50°

Zeichenerklärung / Explanations / Explication / Explicacion

	neue Zylinderkopfschrauben verwenden	use new cylinder head bolts	utiliser des vis neuves	emplar tornillos nuevos
*	Warmlauf (80°C)	warm up time (80°C)	chauffage (80°C)	calentamiento (80°C)
	Schrauben einzeln lösen und wieder anziehen	loosen and tighten each bolt	deserrer et serrer vis par vis	aflojar y apretar tornillo a tornillo
●	Setzzeit	relaxation time	durée de tassement	tiempo de espera
➤	Drehwinkel	torque angle	angle de serrage	ángulo de giro

Motortyp / Engine type / Type de moteur / Tipo de motor

Chevrolet

Lacetti, Nubira, Kalos 1.4 ltr.+1.6 ltr.16V: 03.0

Optra 1.6ltr.: 08.03-

Daewoo

MC: F14D3 + F16D3 69-77 KW

Gentra 1.4 ltr. SR: 05.03 - 04.05

Gentra 1.4 ltr. + 1.6 ltr. E-Tec LS: 05.05-

MC:F14D3+F16D3 69-80 KW

Elring-Serviceteam

Fon +49 7123 724 799

Fax +49 7123 724 798

service@elring.de

24/01/22

550.570